


EMI-SRM

Abschirm Manschette

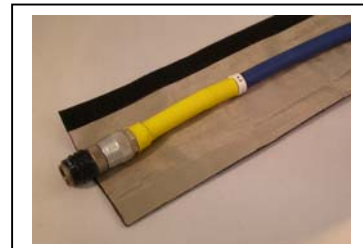

Srm Für nachträgliche RFI / EMI Abschirmung von bereits konfektionierten Kabeln. Die Stecker müssen nicht demontiert werden. Die metallisierte Innenbeschichtung garantiert eine ausgezeichnete elektromagnetische Abschirmung. Der Klettverschluss ermöglicht das problemlose Öffnen der Manschette. Sowohl für Flachkabel als auch Rundkabel geeignet.

Betriebstemperatur : - 30°C bis + 90°C
Öffnungszyklen : > 5.000
Flexibilität : sehr gut
Brennverhalten : selbstverlöschend, UL 94 VW 0
Ausführung : PVC/ mit AG/Ni/Cu Beschichtung, schwarz
Zulassungen : RoHS konform



Art.Nr.	VPE Stck	Type	Innen Ø mm max.	Innen Ø mm min.	Länge * mm	Wandstärke mm
3270	1	SRM 1	22,0	18,0	1.000	0,43
3271	1	SRM 2	25,0	21,0	1.000	0,45
3272	1	SRM 3	30,0	26,0	1.000	0,45
3273	1	SRM 4	40,0	36,0	1.000	0,50
3274	1	SRM 5	50,0	46,0	1.000	0,60
3275	1	SRM 6	70,0	66,0	500	0,65

*andere Längen auf Anfrage

Produkteigenschaften

Zugfestigkeit : > 6,5 N/mm²
 Spezifisches Gewicht : 1,34
 Biegsamkeit bei Kälte (-55°C x 4 Std.) : keine Reißbildung
 :
 :

Reißdehnung : 200% min.

Abschirmung/Dämpfung : v. 30 MHz - 1 GHz

Oberflächenwiderstand : 0,09 Ohm max.

Wasserabsorption : < 0,5% max

Pilz & Alkalienbeständigkeit : pass

Testverfahren

ISO R 527
 ASTM D 792
 SAE-AMS-D 23053

ISO R 527

80 - 90dB

ASTM-D 876

ASTM D 570

ASTM G 21

BECKER GmbH

Heinrich Diehl Str.2
D-90552 Röthenbach

Tel: 0049-911-577559

Fax: 0049-911-577597

www.BeckerGmbH-online.com